



# IP 総合力タログ


IP カメラ  
ネットワークレコーダー  
Wi-Fi カメラ  
周辺機器  
アクセサリ

# IP カメラとは？

IP カメラ（またはネットワークカメラ）とは、有線や無線 LAN による通信機能を持つカメラです。カメラ本体に IP アドレスが割り当てられているため、映像や音声データをコンピュータネットワークを介して伝送することが可能です。

パソコンやスマートフォン・タブレットの専用ソフトやアプリなどから操作して、カメラの方向を変えたりズームの調整も可能です。

## IP カメラシステムの基本システム形

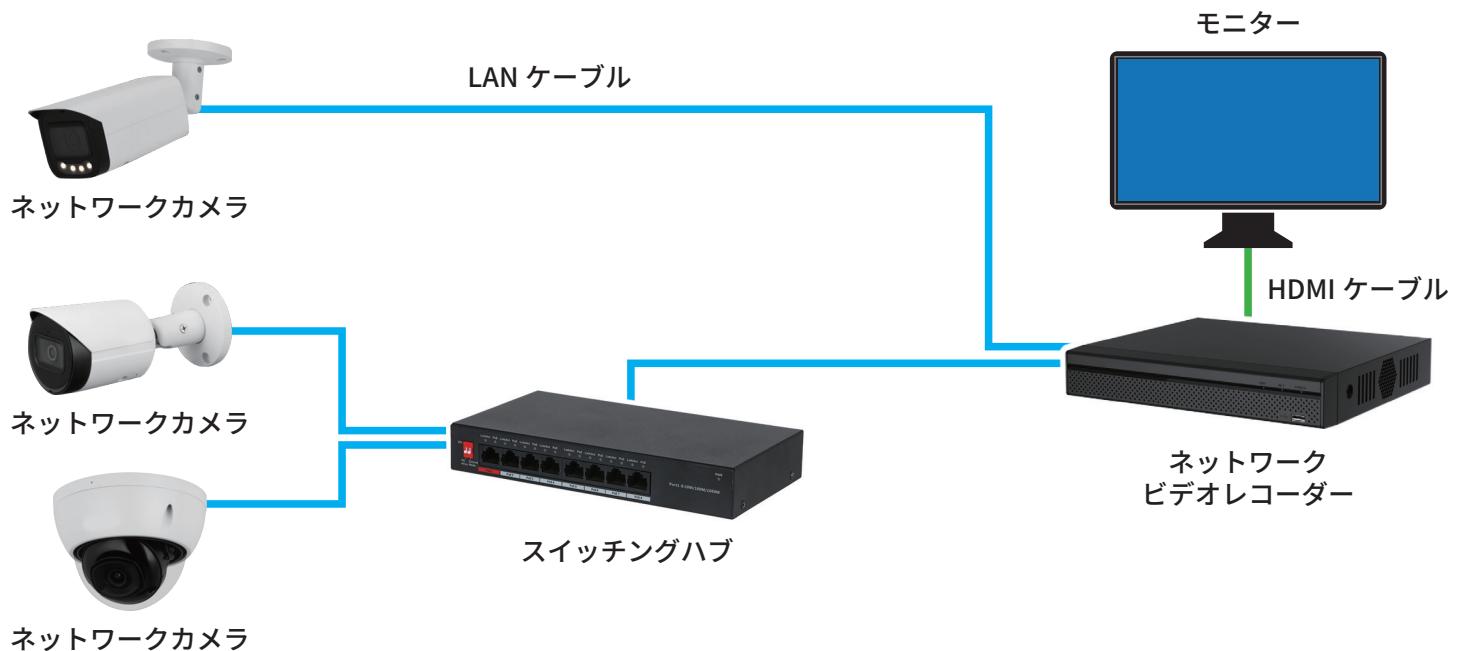

## IP 製品の機能について

電動バリ  
フォーカル

### 電動バリフォーカル

画角や焦点距離の調整ができ、狭い範囲から広い範囲まで撮影範囲を調整できます。

PoE

### PoE

Power of Ethernet の略。LAN ケーブルを利用して電力を供給する方法です。PoE 対応のレコーダーやハブを使用することにより電源供給、映像送信を LAN ケーブル 1 本で行うことができるため、カメラの電源工事が不要になり、カメラ回りのケーブルがすっきりします。

SMD

### SMD

Smart Motion Detection (スマートモーションディテクション) の略。カメラの画角内に人や車両が映った時、人か車両かそれ以外かを判別し、動きを検知すると、白色光の点灯やアラームの発報を行う機能です。

### デイ / ナイトモード

薄暗い環境でも撮影できる、低照度対応機能です。夜間や暗い場所でも被写体をクリアに撮影ができます。

防塵防水

### 防塵 / 防水

保護等級 IP67 に適合した防塵・防水を備え、屋外設置も可能です。

遠隔監視  
P2P対応

### 遠隔監視

インターネット環境を利用して、P2P 接続にて離れた場所からでもカメラの画像をリアルタイムで確認・操作することができる機能です。

パソコンやスマートフォン・タブレットなどの端末に専用の無料遠隔監視用ソフトやアプリをインストールすることにより、いつでも映像をご確認いただけます。

# AP-111-IR

4メガピクセルIR固定  
ドーム型ネットワークカメラ

400万画素 固定焦点 防塵防水  
耐衝撃 スターライト SMD 境界保護



## ●特徴

- ・固定レンズで最も安い、高スペック！
- ・赤外線機能で夜間録画可能。
- ・赤外線機能をOFFにして、スターライト機能により夜間カラー撮影可能。
- ・102°と広範囲を撮影することができる。
- ・水にも強く、耐衝撃機能も業界屈指であり、屋外使用が可能

画像センサー	1 / 2.9" CMOS
最低照度	0.006 Lux / F1.6 (カラー)、0.0006 Lux / F1.6 (白黒)、0Lux (IR: On)
レンズ / 画角	f2.8mm / F1.6、水平画角 102° / 垂直画角 54°
圧縮方式	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG (サブストリームのみ対応)
ストリーミング	2ストリーム
対応解像度	4M (2688 x 1520 / 2560 x 1440)、3M (2304 x 1296)、1080p (1920 x 1080)、1.3M (1280 x 960)、720p (1280 x 720)、D1 (704 x 576 / 704 x 480)、VGA (640 x 480)、CIF (352 x 288 / 352 x 240)
デイ / ナイト	オート (ICR) / カラー / 白黒
IVS	トリップワイヤ、侵入検知
AI	SMD
ストレージ	FTP、SFTP、マイクロSDカード / 最大256GB (別売)
電源 / 消費電力	DC12V、PoE (802.3af) / 最大5W (DC12V)、6W (PoE)
動作環境	-40°C ~ 60°C / 湿度95%以下 (RH)
外形寸法 / 重量	81.0mm x φ109.9mm / 340g

# AP-112-VIR

4メガピクセルIRバリフォーカル  
ドーム型ネットワークカメラ

400万画素 電動バリフォーカル  
防塵防水 耐衝撃 スターライト SMD 境界保護



## ●特徴

- ・電動ズーム機能有。水にも強く耐衝撃機能も業界屈指であり、屋外使用が可能。
- ・赤外線機能で夜間録画可能。
- ・赤外線機能をOFFにして、スターライト機能により夜間カラー撮影可能。

画像センサー	1 / 2.9" CMOS
最低照度	0.006 Lux / F1.5 (カラー)、0.0006 Lux / F1.5 (白黒)、0Lux (IR: On)
レンズ / 画角	電動バリフォーカル f2.7mm ~ 13.5mm / F1.5、水平画角 104° ~ 29° / 垂直画角 54° ~ 16°
圧縮方式	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG (サブストリームのみ対応)
ストリーミング	2ストリーム
対応解像度	2688 x 1520 (2688 x 1520)、2560 x 1440 (2560 x 1440)、2304 x 1296 (2304 x 1296)、1080p (1920 x 1080)、1.3M (1280 x 960)、720p (1280 x 720)、D1 (704 x 576 / 704 x 480)、VGA (640 x 480)、CIF (352 x 288 / 352 x 240)
デイ / ナイト	オート (ICR) / カラー / 白黒
IVS	トリップワイヤ、侵入検知
AI	SMD
ストレージ	FTP、SFTP、マイクロSDカード / 最大256GB (別売)
電源 / 消費電力	DC12V、PoE (802.3af) / 最大6.4W (DC12V)、7.6W (PoE)
動作環境	-30°C ~ 60°C / 湿度95%以下
外形寸法 / 重量	93.4mm x φ122mm / 490g

# AP-211-IR

4メガピクセルIR固定  
パレット型ネットワークカメラ

400万画素 固定焦点 防塵防水  
スターライト SMD 境界保護



## ●特徴

- ・固定レンズで最も安い、高スペック！
- ・赤外線機能で夜間録画可能。
- ・赤外線機能をOFFにして、スターライト機能により夜間カラー撮影可能。
- ・95°と広範囲を見ることができます。
- ・屋外カメラの人気商品。

画像センサー	1 / 2.9" CMOS
最低照度	0.006 Lux / F1.6 (カラー)、0.0006 Lux / F1.6 (白黒)、0Lux (IR: On)
レンズ / 画角	f2.8mm / F1.6、水平画角 95° / 垂直画角 52°
圧縮方式	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG (サブストリームのみ対応)
ストリーミング	2ストリーム
対応解像度	4M (2688 x 1520 / 2560 x 1440)、3M (2304 x 1296)、1080p (1920 x 1080)、1.3M (1280 x 960)、720p (1280 x 720)、D1 (704 x 576 / 704 x 480)、VGA (640 x 480)、CIF (352 x 288 / 352 x 240)
デイ / ナイト	オート (ICR) / カラー / 白黒
IVS	トリップワイヤ、侵入検知
AI	SMD
ストレージ	FTP、SFTP、マイクロSDカード / 最大256GB (別売)
電源 / 消費電力	DC12V、PoE (802.3af) / 最大4.2W (DC12V)、5.1W (PoE)
動作環境	-40°C ~ 60°C / 湿度95%以下
外形寸法 / 重量	166.2mm x 70mm x 70mm / 340g

# AP-212-VIR

4メガピクセルIRバリフォーカル  
パレット型ネットワークカメラ

400万画素 電動バリフォーカル  
防塵防水 耐衝撃 スターライト SMD 境界保護



## ●特徴

- ・電動ズーム機能有。水にも強く耐衝撃機能も業界屈指であり、屋外使用が可能。
- ・赤外線機能で夜間録画可能。
- ・赤外線機能をOFFにして、スターライト機能により夜間カラー撮影可能。

画像センサー	1 / 2.9" CMOS
最低照度	0.006 Lux / F1.5 (カラー)、0.0006 Lux / F1.5 (白黒)、0Lux (IR: On)
レンズ / 画角	電動バリフォーカル f2.7mm ~ 13.5mm / F1.5、水平画角 104° ~ 29° / 垂直画角 54° ~ 16°
圧縮方式	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG (サブストリームのみ対応)
ストリーミング	2ストリーム
対応解像度	2688 x 1520 (2688 x 1520)、2560 x 1440 (2560 x 1440)、2304 x 1296 (2304 x 1296)、1080p (1920 x 1080)、1.3M (1280 x 960)、720p (1280 x 720)、D1 (704 x 576 / 704 x 480)、VGA (640 x 480)、CIF (352 x 288 / 352 x 240)
デイ / ナイト	オート (ICR) / カラー / 白黒
IVS	トリップワイヤ、侵入検知
AI	SMD
ストレージ	FTP、SFTP、マイクロSDカード / 最大256GB (別売)
電源 / 消費電力	DC12V、PoE (802.3af) / 最大8.7W (DC12V)、10.1W (PoE)
動作環境	-30°C ~ 60°C / 湿度95%以下
外形寸法 / 重量	238.5mm x 90.7mm x 90.7mm / 730g

IPカメラ

Wi-Fi

NVR

周辺機器

アクセサリ

## AP-511-IR

5メガピクセルIR  
フィッシュアイ型ネットワークカメラ

500万画素 全方位撮影 スターライト SMD 境界保護



## ●特徴

- 全方位を見ることができる。
- 薄さが約3cmで、お客様や従業員に与える威圧感が少ない。
- 赤外線付きで夜間録画可能・スターライト機能選択可能。
- インテリジェント機能により、分析やマーケティングでも使用可能。

## AP-512

5メガピクセル  
フィッシュアイ型ネットワークカメラ

500万画素 全方位撮影 防塵防水 耐衝撃 スターライト SMD 境界保護



## ●特徴

- 全方位を見ることができる。更に4分割等様々な画像編集機能有。
- 防塵、防水を備えており、屋外設置も可能です。
- インテリジェント機能により、分析やマーケティングでも使用可能。

画像センサー	1 / 2.7" 5メガピクセル ブログレッシブ CMOS
最低照度	0.006Lux / F2.0 ( カラー ) 、 0.0006Lux / F2.0 ( 白黒 ) 、 0Lux ( IR: On )
レンズ / 画角	f1.4mm / F2.0、水平画角 180° / 垂直画角 180°
圧縮方式	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG ( サブストリームのみ対応 )
ストリーミング	3ストリーム
対応解像度	5M ( 2592 x 1944 ) 、 3M ( 2048 x 1536 ) 、 UXGA ( 1600 x 1200 ) 、 1.3M ( 1280 x 960 ) 、 720p ( 1280 x 720 ) 、 D1 ( 704 x 576 / 704 x 480 ) 、 VGA ( 640 x 480 ) 、 CIF ( 352 x 288 / 352 x 240 )
デイ / ナイト	オート ( ICR ) / カラー / 白黒
IVS	トリップワイヤ、侵入検知、人数カウント
AI	ヒートマップ
ストレージ	FTP、SFTP、NAS、マイクロ SD カード / 最大 256GB ( 別売 )
電源 / 消費電力	DC12V、PoE ( 802.3af ) / 最大 7.3W ( DC12V ) 、 8.8W ( PoE )
動作環境	-10°C ~ 50°C / 湿度 95% 以下
外形寸法 / 重量	44.6mm x φ 126.2mm / 299g

画像センサー	1 / 2.7" 5メガピクセル ブログレッシブ CMOS
最低照度	0.006Lux / F2.0 ( カラー )
レンズ / 画角	f1.4mm / F2.0、水平画角 180° / 垂直画角 180°
圧縮方式	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG ( サブストリームのみ対応 )
ストリーミング	3ストリーム
対応解像度	5M ( 2592 x 1944 ) 、 3M ( 2048 x 1536 ) 、 UXGA ( 1600 x 1200 ) 、 1.3M ( 1280 x 960 ) 、 720p ( 1280 x 720 ) 、 D1 ( 704 x 576 / 704 x 480 ) 、 VGA ( 640 x 480 ) 、 CIF ( 352 x 288 / 352 x 240 )
デイ / ナイト	カラー / 白黒
IVS	トリップワイヤ、侵入検知、人数カウント
AI	ヒートマップ
ストレージ	FTP、SFTP、NAS、マイクロ SD カード / 最大 256GB ( 別売 )
電源 / 消費電力	DC12V、PoE ( 802.3af ) / 最大 5.1W ( DC12V ) 、 6.0W ( PoE )
動作環境	-30°C ~ 55°C / 湿度 95% 以下
外形寸法 / 重量	62.0mm x φ 110.0mm / 387g

## AP-551-FIR

4メガピクセルフルカラー  
バレット型ネットワークカメラ

400万画素 夜間フルカラー 防塵防水 スターライト SMD 境界保護



## ●特徴

- 鮮明な400万画素映像。
- 低照度下でセンサーライト機能を使用して人物撮影可能。
- 人数カウント等高機能AI有、アラーム入出力・オーディオ入出力有。

## AP-951-IRPTZ

4メガピクセル4倍スターライトIR  
ネットワークPTZカメラ

400万画素 PTZ光学 4倍ズーム 防塵防水 耐衝撃 スターライト SMD 境界保護



## ●特徴

- 遠隔で見る範囲を変更できる (355°回転可能)。
- 光学ズーム機能により、画質を落とすことなくズーム可能。
- インテリジェント機能により、分析やマーケティングでも使用可能。

画像センサー	1 / 1.8" CMOS
最低照度	0.0005Lux / F1.0
レンズ / 画角	f2.8mm / F1.0、水平画角 107° / 垂直画角 60°
圧縮方式	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG ( サブストリームのみ対応 )
ストリーミング	3ストリーム
対応解像度	4M ( 2688 x 1520 ) 、 4M ( 2560 x 1440 ) 、 3M ( 2304 x 1296 ) 、 1080p ( 1920 x 1080 ) 、 1.3M ( 1280 x 960 ) 、 720p ( 1280 x 720 ) 、 D1 ( 704 x 576 / 704 x 480 ) 、 VGA ( 640 x 480 ) 、 CIF ( 352 x 288 / 352 x 240 )
デイ / ナイト	カラー / 白黒
IVS	トリップワイヤ、侵入検知、高速移動、徘徊、集団検知、駐車検知
AI	SMD
ストレージ	FTP、SFTP、NAS、マイクロ SD カード / 最大 256GB ( 別売 )
電源 / 消費電力	DC12V ± 30%、PoE ( 802.3af ) 、 ePoE / 最大 7.3W ( DC12V ) 、 8.5W ( PoE )
動作環境	-40°C ~ 60°C / 湿度 95% 以下
外形寸法 / 重量	244.1mm x 79.0mm x 75.9mm / 815g

画像センサー	1 / 2.8" CMOS
最低照度	0.005Lux / F1.8 ( カラー ) 、 0.0005Lux / F1.8 ( 白黒 ) 、 0Lux ( IR: On )
レンズ / 画角	f2.8mm ~ 12mm / F1.8 ~ F2.7、水平画角 96.9° ~ 31.6° / 垂直画角 51.4° ~ 17.8°
圧縮方式	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG ( サブストリーム ) 、 Smart H.264+
ストリーミング	3ストリーム
対応解像度	4M ( 2560 x 1440 ) 、 3M ( 2304 x 1296 ) 、 1080p ( 1920 x 1080 ) 、 1.3M ( 1280 x 960 ) 、 720p ( 1280 x 720 ) 、 D1 ( 704 x 576 / 704 x 480 ) 、 VGA ( 640 x 480 ) 、 CIF ( 352 x 288 / 352 x 240 )
デイ / ナイト	カラー / 白黒
IVS	トリップワイヤ、侵入検知、徘徊、投棄 / 紛失物検知、高速移動、駐車検知、集団検知、顔検出、人数カウント
ストレージ	FTP、SFTP、NAS、マイクロ SD カード / 最大 512GB ( 別売 )
電源 / 消費電力	DC12V 2A ± 10%、PoE ( 802.3af ) / 最大 13W ( IR: On )
動作環境	-30°C ~ 60°C / 湿度 95% 以下
外形寸法 / 重量	65.7mm x φ 128.0mm / 500g

200万画素 PTZ光学 32倍ズーム 防塵防水 耐衝撃 スターライト SMD 境界保護



## ● 特徴

- 32倍ズーム 150m 先の人物も特定可能。
- 高機能 PTZ カメラ 様々なインテリジェンス機能有 EX: 自動追尾機能 (動体検知時)
- AI カメラで様々な機能有。

画像センサー	1 / 2.8" CMOS
最低照度	0.005Lux / F1.6 ( カラー )、0.0005Lux / F1.6 ( 白黒 )、0Lux (IR ライト : On)
レンズ / 画角	f4.5mm ~ 144mm / F1.6 ~ F4.0、水平画角 58.4° ~ 3.0° / 垂直画角 33.4° ~ 1.7°
圧縮方式	H.264H、H.264B、Smart H.265+、H.264、H.265、MJPEG ( サブストリーム )、Smart H.264+
ストリーミング	3ストリーム
対応解像度	1080p (1920 x 1080)、1.3M (1280 x 960)、720p (1280 x 720)、D1 (704 x 576 / 704 x 480)、VGA (640 x 480)、CIF (352 x 288 / 352 x 240)
デイ / ナイト	オート (ICR) / カラー / 白黒
IVS	トリップワイヤ、侵入検知、フェンス越え、徘徊、投棄 / 紛失物検知、高速移動、駐車検知、集団検知、人物 / 車両分類
ストレージ	FTP、NAS、マイクロ SD カード / 最大 512GB ( 別売 )
電源 / 消費電力	DC12V 2.5A ± 25%、PoE+ (802.3at) / 最大 22W (IR: On、ヒーター、ファン)
動作環境	-40°C ~ 70°C / 湿度 95% 以下
外形寸法 / 重量	332mm x φ 190mm / 4.7kg

IP カメラ

Wi-Fi

NVR

周辺機器

アクセサリ

200万画素 Wifiカメラ 防塵防水 耐衝撃 スターライト



## ● 特徴

- 無線通信ドームカメラ！
- 赤外線付きで夜間録画可能であり、夜でもカラー撮影可能なスターライト機能有！
- 水平 100°と広範囲を見ることができる。
- 屋内設置カメラの人気商品。※屋外設置も可。

200万画素 Wifiカメラ 防塵防水 スターライト



## ● 特徴

- 無線通信バレットカメラ！
- 赤外線付きで夜間録画可能であり、夜でもカラー撮影可能なスターライト機能有！
- 水平 100°と広範囲を見ることができる。
- 屋外カメラの人気商品。

画像センサー	1 / 2.8" CMOS
最低照度	0.025 Lux / F2.0 ( カラー )、0.0025 Lux / F2.0 ( 白黒 )、0Lux (IR: ON)
レンズ / 画角	f2.8mm / F2.0、水平画角 100° / 垂直画角 53°
圧縮方式	H.264B、H.264、H.264H、H.265
ストリーミング	2ストリーム
対応解像度	1080p (1920 x 1080)、960p (1280 x 960)、720p (1280 x 720)
デイ / ナイト	オート (ICR) / カラー / 白黒
Wi-Fi	IEEE802.11b / g / n 2.4 - 2.4835GHz
Wi-Fi 距離	最大 80m ( 環境により性能は異なります )
ストレージ	マイクロ SD カード / 最大 256GB ( 別売 )
電源 / 消費電力	DC12V / 最大 4.9W
動作環境	-40°C ~ 60°C / 湿度 95% 以下
外形寸法 / 重量	φ 110.7mm x 88.7mm / 414g
付属品	DC12V / 0.5A アダプタ

画像センサー	1 / 2.8" CMOS
最低照度	0.025 Lux / F2.0 ( カラー )、0.0025 Lux / F2.0 ( 白黒 )、0Lux (IR: ON)
レンズ / 画角	f2.8mm / F2.0、水平画角 100° / 垂直画角 53°
圧縮方式	H.264B、H.264、H.264H、H.265
ストリーミング	2ストリーム
対応解像度	1080p (1920 x 1080)、960p (1280 x 960)、720p (1280 x 720)
デイ / ナイト	オート (ICR) / カラー / 白黒
Wi-Fi	IEEE802.11b / g / n 2.4 - 2.4835GHz
Wi-Fi 距離	最大 80m ( 環境により性能は異なります )
ストレージ	マイクロ SD カード / 最大 256GB ( 別売 )
電源 / 消費電力	DC12V / 最大 4.1W
動作環境	-40°C ~ 60°C / 湿度 95%RH 以下
外形寸法 / 重量	166.2mm x 70.0mm x 128.6mm / 477.9g
付属品	DC12V / 0.5A アダプタ

# APN-1104

4 チャンネル 1HDD Wi-Fi  
コンパクトネットワークビデオレコーダー

4ch  
レコーダー

Wifi接続  
(カメラ)

遠隔監視  
P2P対応

初期1TB



## ● 録画時間の目安

※ H.265、2MP、コマ数(1台):10FPS、データ量(1台):965kbps で計算

カメラ台数 / HDD 容量	1TB	2TB	4TB	6TB	8TB	10TB
1台	94 日	188 日	377 日	565 日	754 日	940 日
2台	47 日	94 日	188 日	283 日	377 日	470 日
3台	31 日	63 日	126 日	188 日	251 日	315 日
4台	24 日	47 日	94 日	141 日	188 日	235 日

## ● 特徴

- ・カメラ 4 台まで録画可能
- ・初期 1TB ハードディスク搭載 (1TB x 1)
- ・最大 16TB まで増設可能
- ・H.265 圧縮
- ・HDMI / VGA 同時出力可能
- ・専用アプリ、ソフトを使い、遠隔監視可能 (アプリ無料、最大 128 ユーザー同時ログイン可能)
- ・選べる録画モード (スケジュール録画、動体検知時、アラーム連動)
- ・P2P 機能搭載
- ・プッシュ通知機能スマートフォン、タブレットに通知 (動体検知時等)

ボタンプッシュ 1 回で、ライブ映像にアクセス

(アプリを閉じた状態でも、お知らせ通知を押せば瞬時にライブ映像にアクセスもできます)

# APN-2104

4 チャンネル PoE 内蔵 1U 1HDD  
ネットワークビデオレコーダー

4ch  
レコーダー

遠隔監視  
P2P対応

初期1TB

コンパクト  
白色

PoE



## ● 録画時間の目安

※ H.265、2MP、コマ数(1台):10FPS、データ量(1台):965kbps で計算

カメラ台数 / HDD 容量	1TB	2TB	4TB	6TB	8TB	10TB
1台	94 日	188 日	377 日	565 日	754 日	940 日
2台	47 日	94 日	188 日	283 日	377 日	470 日
3台	31 日	63 日	126 日	188 日	251 日	315 日
4台	24 日	47 日	94 日	141 日	188 日	235 日

## ● 特徴

- ・カメラ 4 台まで録画可能
- ・初期 1TB ハードディスク搭載 (1TB x 1)
- ・最大 20TB まで増設可能
- ・POE ポート x 4(LAN ケーブル 1 本で映像通信、電源供給、制御通信)
- ・POE ポートはプラグ & プレイに対応
- ・H.265 圧縮 4K 出力対応
- ・HDMI / VGA 同時出力可能
- ・専用アプリ、ソフトを使い、遠隔監視可能 (アプリ無料) (最大 128 ユーザー同時ログイン可能)
- ・選べる録画モード (スケジュール録画、動体検知時、アラーム連動)
- ・P2P 機能搭載
- ・プッシュ通知機能スマートフォン、タブレットに通知 (動体検知時等)

ボタンプッシュ 1 回で、ライブ映像にアクセス。

(アプリを閉じた状態でも、お知らせ通知を押せば瞬時にライブ映像にアクセスもできます)

## 製品詳細

### APN-1104

### APN-2104

映像入力	4 チャンネル	
ディスプレイモード	1、4 ビュー	
ネットワーク帯域幅	有線モード : 40Mbps / 40Mbps / 20Mbps (入力 / 録画 / 出力) Wi-Fi モード : 16Mbps / 16Mbps (入力 / 録画)	
ディスプレイ解像度	6MP、5MP、4MP、3MP、2MP、720p、D1	
同時再生	最大 4 チャンネル	
再生モード	インスタント再生、一般再生、イベント再生、タグ再生、スマート再生 (モーション検知)	
録画モード	マニュアル、アラーム、モーション検知、スケジュール	
画像圧縮方式	Smart H.265、H.265、Smart H.264、H.264、MJPEG	
HDD	SATA ポート x 1、最大 16TB 搭載可能 (最大容量は環境温度によって変化します)	
HDD モード (RAID)	シングル	
バックアップ	USB	
AI	SMD	
顔データベース容量	-	
互換性	ONVIF (プロファイル T / S / G)、CGI、SDK	
オーディオ入力 / 出力	1 / 1	
USB ポート	前面 : USB2.0 x 1、背面 : USB2.0 x 1	
画像出力ポート	HDMI x 1 / VGA x 1	
イーサネットポート	RJ-45 x 1 (10 / 100Mbps)	
PoE	-	
eSATA	-	
アラーム入力 / 出力	-	
RS-485	-	
電源 / 消費電力	DC12V、1.5A / 10W (HDD なし)	
動作環境	-10°C ~ 45°C / 湿度 10% ~ 93% (RH)	
外形寸法 / 重量	260.3mm x 247.3mm x 44.7mm / 824g	

# APN-4204

4 チャンネル PoE 内蔵 1U 2HDD AI  
ネットワークビデオレコーダー

4ch レコーダー 遠隔監視 P2P 対応 初期2TB アラーム入出力 PoE



## ● 録画時間の目安

※ H.265、2MP、コマ数(1台):10FPS、データ量(1台):965kbps で計算

カメラ台数 / HDD 容量	2TB	4TB	6TB	8TB	10TB
1 台	188 日	377 日	565 日	754 日	940 日
2 台	94 日	188 日	283 日	377 日	470 日
3 台	63 日	126 日	188 日	251 日	315 日
4 台	47 日	94 日	141 日	188 日	235 日

## ● 特徴

- ・カメラ 4 台まで録画可能
- ・初期 2TB ハードディスク搭載 (2TB x 1)
- ・最大 32TB まで増設可能
- ・POE ポート x 4 (LAN ケーブル 1 本で映像通信、電源供給、制御通信)
- ・POE ポートはプラグ & プレイに対応
- ・H.265 圧縮 4K 出力対応
- ・HDMI / VGA 同時出力可能
- ・専用アプリ、ソフトを使い、遠隔監視可能 (アプリ無料) (最大 128 ユーザー同時ログイン可能)
- ・選べる録画モード (スケジュール録画、動体検知時、アラーム連動)
- ・P2P 機能搭載
- ・プッシュ通知機能: スマートフォン、タブレットに通知 (動体検知時等)  
ボタンプッシュ 1 回で、ライブ映像にアクセス  
(アプリを閉じた状態でも、お知らせ通知を押せば瞬時にライブ映像にアクセスもできます)

# APN-4208

8 チャンネル 1U 1HDD  
ネットワークビデオレコーダー

8ch レコーダー 遠隔監視 P2P 対応 初期4TB アラーム入出力 PoE



## ● 録画時間の目安

※ H.265、2MP、コマ数(1台):10FPS、データ量(1台):965kbps で計算

カメラ台数 / HDD 容量	4TB	6TB	8TB
2 台	188 日	283 日	377 日
4 台	94 日	141 日	188 日
6 台	63 日	94 日	126 日
8 台	47 日	71 日	94 日

## ● 特徴

- ・カメラ 8 台まで録画可能
- ・初期 4TB ハードディスク搭載 (4TB x 1)
- ・最大 10TB x 1 台まで搭載可能
- ・POE ポート x 8 (LAN ケーブル 1 本で映像通信、電源供給、制御通信)
- ・POE ポートはプラグ & プレイに対応
- ・H.265 圧縮 4K 出力対応
- ・HDMI / VGA 同時出力可能
- ・専用アプリ、ソフトを使い、遠隔監視可能 (アプリ無料、最大 128 ユーザー同時ログイン可能)
- ・選べる録画モード (スケジュール録画、動体検知時、アラーム連動)
- ・P2P 機能搭載
- ・プッシュ通知機能: スマートフォン、タブレットに通知 (動体検知時等)  
ボタンプッシュ 1 回でライブ映像にアクセス (アプリを閉じた状態でも、  
お知らせ通知を押せば瞬時にライブ映像にアクセスもできます)

製品詳細	APN-4204	APN-4208
映像入力	4 チャンネル	8 チャンネル
ディスプレイモード	1、4 チャンネル	1、4、8、9
ネットワーク帯域幅	80Mbps / 80Mbps / 80Mbps (受信 / 録画 / 送信)	80Mbps / 80Mbps / 60Mbps (受信 / 録画 / 送信)
ディスプレイ解像度	16MP、12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、960p、720p、D1、CIF	8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、720p、D1
同時再生	最大 4 チャンネル	最大 8 チャンネル
再生モード	インスタント再生、通常再生、イベント再生、タグ再生、スマート再生	-
録画モード	通常、モーション検知、インテリジェント、アラーム	手動、アラーム、SMD、スマート
画像圧縮方式	Smart H.265+、H.265、Smart H.264+、H.264、MJPEG	
HDD	SATA ポート x 2、各 HDD 最大 16TB (最大容量は環境温度によって変動します)	SATA ポート x 1、HDD 最大 10TB (最大容量は環境温度によって変動します)
HDD モード (RAID)	シングル	-
バックアップ	USB、ネットワーク	USB
AI	SMD Plus、顔認証、顔検知、境界保護	-
顔データベース容量	顔画像容量: 20,000 枚、データベース: 10 個、最大容量: 2.5GB	-
互換性	ONVIF23.12 (Profile T / S / G)、CGI、SDK	ONVIF (Profile T / S / G)、CGI、SDK
オーディオ入力 / 出力	入力: RCA x 1 / 出力: RCA x 1	
USB ポート	前面: USB2.0 x 1、背面: USB2.0 x 1	
画像出力ポート	HDMI x 1、VGA x 1	
イーサネットポート	1 (10 / 100Mbps イーサネットポート、RJ-45)	1 (10 / 100 自己適応型イーサネットポート、RJ-45)
PoE	4 ポート、10 / 100Mbps、IEEE802.3af / at	8 ポート
eSATA		-
アラーム入力 / 出力	入力: 4 / 出力: 2	-
RS-232		-
RS-485		-
電源 / 消費電力	DC53V、1.81A / NVR: 最大 10W (HDD を除く)、PoE1 ポート: 最大 25.5W、PoE 合計: 最大 48W	DC48V / 53V、2A / 1.8A / NVR: <10W (HDD を除く、アイドリング時)、PoE1 ポート: 最大 25.5W、PoE 合計: 最大 72W
動作環境		-10°C ~ 55°C / 濡度 10% ~ 93% (RH)、結露しないこと
外形寸法 / 重量	375mm x 284.3mm x 53mm / 1.58kg	260mm x 232.5mm x 50.3mm / 0.92kg

IP カメラ

Wi-Fi

NVR

周辺機器

アクセサリ

# APN-5216

16 チャンネル 1U 2HDD AI  
ネットワークビデオレコーダー

16ch レコーダー 遠隔監視 P2P 対応 初期4TB デュアル対応 アラーム入出力 PoE



## ● 録画時間の目安

※ H.265、2MP、コマ数(1台):10FPS、データ量(1台):965kbps で計算

カメラ台数 / HDD 容量	4TB	6TB	8TB	12TB	16TB	20TB
4 台	94 日	141 日	188 日	283 日	377 日	471 日
8 台	47 日	71 日	94 日	141 日	188 日	236 日
12 台	31 日	47 日	63 日	94 日	126 日	157 日
16 台	24 日	35 日	47 日	71 日	94 日	118 日

## ● 特徴

- ・ カメラ 16 台まで録画可能
- ・ 初期 4TB ハードディスク搭載 (4TB x 1)
- ・ 最大 32TB まで増設可能
- ・ PoE ポート x 16 (LAN ケーブル 1 本で映像通信、電源供給、制御通信)
- ・ PoE ポートはプラグ & プレイに対応
- ・ H.265 圧縮 4K 出力対応
- ・ HDMI / VGA 同時出力可能
- ・ 静止画のエクスポート
- ・ 全方位カメラの画像編集機能
- ・ 専用アプリ、ソフトを使い、遠隔監視可能 (アプリ無料) (最大 128 ユーザー同時ログイン可能)
- ・ 選べる録画モード (スケジュール録画、動体検知時、アラーム連動)
- ・ P2P 機能搭載
- ・ プッシュ通知機能 スマートフォン、タブレットに通知 (動体検知時等) ボタン  
プッシュ 1 回で、ライブ映像にアクセスボタンプッシュ 1 回で、ライブ映像にアクセス。  
(アプリを閉じた状態でも、お知らせ通知を押せば瞬時にライブ映像にアクセスもできます)

# APN-5832

32 チャンネル 2U 8HDD AI  
ネットワークビデオレコーダー

32ch レコーダー 遠隔監視 P2P 対応 8HDD スロット デュアル対応 アラーム入出力



## ● 録画時間の目安

※ H.265、2MP、コマ数(1台):10FPS、データ量(1台):965kbps で計算

カメラ台数 / HDD 容量	4TB	6TB	8TB	12TB	16TB	20TB	40TB	80TB	128TB
16 台	24 日	35 日	47 日	71 日	94 日	118 日	236 日	471 日	754 日
20 台	19 日	28 日	38 日	57 日	75 日	94 日	188 日	377 日	603 日
24 台	16 日	24 日	31 日	47 日	63 日	79 日	157 日	314 日	503 日
32 台	12 日	18 日	24 日	35 日	47 日	59 日	118 日	236 日	377 日

## ● 特徴

- ・ カメラ 32 台まで録画可能
- ・ 初期 HDD 無。最大 160TB まで増設可能
- ・ H.265 圧縮 4K 出力対応
- ・ イーサネットポート x 2
- ・ Raid 0 / 1 / 5 / 6 / 10 対応
- ・ アラーム入力 16 チャンネル
- ・ 全方位カメラの画像編集機能
- ・ 専用アプリ、ソフトを使い、遠隔監視可能 (無料) (最大 128 ユーザー同時ログイン可能)
- ・ 選べる録画モード (スケジュール、動体検知、アラーム連動)
- ・ P2P 機能搭載
- ・ プッシュ通知機能。スマートフォン、タブレットにお知らせ。(動体検知時等) ボタン  
プッシュ 1 回で、ライブ映像にアクセス。(アプリを閉じた状態でも、  
お知らせ通知プッシュで瞬時にライブ映像にアクセスもできます)

## 製品詳細

APN-5216	APN-5832			
映像入力	16 チャンネル			
ディスプレイモード	1、4、8、9、16 メインスクリーン:1、4、8、9、16、25、36 サブスクリーン:1、4、8、9、16			
ネットワーク帯域幅				
AI オフ: 384Mbps (送受信 / 録画)、AI オン: 200Mbps (送受信 / 録画)				
ディスプレイ解像度	32MP、24MP、16MP、12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、960p、720p、D1、CIF、QCIF	32MP、24MP、16MP、12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、960p、720p、D1、CIF、QCIF		
同時再生	最大 16 チャンネル			
再生モード	インスタント再生、通常再生、イベント再生、タグ再生、スマート再生 (顔 / モーション検知)			
録画モード	通常、モーション検知、インテリジェント、アラーム、POS			
画像圧縮方式	Smart H.265+、H.265、Smart H.264+、H.264、MJPEG			
HDD	SATA ポート x 2、各 HDD 最大 20TB (最大容量は環境温度によって変動します)	SATA ポート x 8、各 HDD 最大 20TB (最大容量は環境温度によって変動します)		
HDD モード (RAID)	シングル	RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10		
バックアップ	USB、ネットワーク			
AI	SMD Plus、顔認証、顔検知、境界保護			
顔データベース容量	顔画像容量: 20,000 枚、データベース: 20 個、最大容量: 2.5GB			
互換性	ONVIF23.12 (Profile T / S / G)、CGI、SDK			
オーディオ入力 / 出力	入力: RCA x 1 / 出力: RCA x 1			
USB ポート	前面: USB2.0 x 1、背面: USB3.0 x 1	前面: USB2.0 x 2、背面: USB3.0 x 2		
画像出力ポート	HDMI x 1、VGA x 1	HDMI x 2、VGA x 2		
イーサネットポート	1 (10 / 100 / 1000Mbps イーサネットポート、RJ-45)	2 (10 / 100 / 1000Mbps イーサネットポート、RJ-45)		
PoE	16 ポート、10 / 100Mbps、IEEE 802.3 af / at、1 ~ 8 ポートは ePoE 対応	-		
eSATA	-	1		
アラーム入力 / 出力	入力: 4 / 出力: 2	入力: 16 / 出力: 8 (1 チャンネルは 12V 1A 出力)		
RS-232	1			
RS-485	1	2 (1x半2重シリアル、1x全2重シリアル)		
電源 / 消費電力	100 ~ 240VAC、47 ~ 63Hz / NVR: 最大 10W (HDD を除く)、PoE1 ポート: 最大 25.5W、PoE 合計: 最大 130W	AC100 ~ 240V、50 ~ 60Hz / NVR: 最大 13W (HDD を除く)		
動作環境	-10°C ~ 55°C / 濡度 10% ~ 93% (RH)、結露しないこと			
外形寸法 / 重量	375.0mm x 329.3mm x 53.0mm / 2.66kg	439.9mm x 457.9mm x 89.0mm / 6.40kg		

64ch  
レコーダー 8HDDスロット デュープル対応 アラーム入出力



### ● 録画時間の目安

※ H.265、2MP、コマ数(1台):10FPS、データ量(1台):965kbpsで計算

カメラ台数 / HDD 容量	4TB	6TB	8TB	12TB	16TB	20TB	24TB
33 台	11 日	17 日	23 日	34 日	46 日	57 日	69 日
40 台	9 日	14 日	19 日	28 日	38 日	47 日	57 日
48 台	8 日	12 日	16 日	24 日	31 日	39 日	47 日
56 台	7 日	10 日	13 日	20 日	26 日	33 日	40 日
64 台	6 日	9 日	12 日	18 日	24 日	29 日	35 日

### ● 特徴

- ・カメラ 64 台まで録画可能
- ・初期 HDD 無。最大 160TB まで増設可能
- ・H.265 圧縮 4K 出力対応
- ・イーサネットポート x2
- ・Raid 0 / 1 / 5 / 6 / 10 対応
- ・アラーム入力 16 チャンネル
- ・全方位カメラの画像編集機能
- ・専用アプリ、ソフトを使い、遠隔監視可能（無料）（最大 128 ユーザー同時ログイン可能）
- ・選べる録画モード（スケジュール、動体検知、アラーム連動）
- ・P2P 機能搭載
- ・プッシュ通知機能：スマートフォン、タブレットにお知らせ（動体検知時等）  
ボタンプッシュ 1 回で、ライブ映像にアクセス（アプリを閉じた状態でも、  
お知らせ通知プッシュで瞬時にライブ映像にアクセスもできます）

映像入力	64 チャンネル
ディスプレイモード	メインスクリーン:1、4、8、9、16、25、36、64 サブスクリーン:1、4、8、9、16
ネットワーク帯域幅	AI オフ: 384Mbps (送受信 / 録画)、AI オン: 200Mbps (送受信 / 録画)
ディスプレイ解像度	32MP、24MP、16MP、12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、 1080p、960p、720p、D1、CIF、QCIF
同時再生	最大 16 チャンネル
再生モード	インスタント再生、通常再生、イベント再生、タグ再生、スマート再生（顔 / モーション検知）
録画モード	通常、モーション検知、インテリジェント、アラーム、POS
画像圧縮方式	Smart H.265+、H.265、Smart H.264+、H.264、MJPEG
HDD	SATA ポート x 8、各 HDD 最大 20TB (最大容量は環境温度によって変動します)
HDD モード (RAID)	RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10
バックアップ	USB、ネットワーク

AI	SMD Plus、顔認証、顔検知、境界保護
顔データベース容量	顔画像容量: 20,000 枚、データベース: 20 個、最大容量: 2.5GB
互換性	ONVIF2.12 (Profile T / S / G)、CGI、SDK
オーディオ入力 / 出力	入力: RCA x 1 / 出力: RCA x 2
USB ポート	前面: USB2.0 x 2、背面: USB3.0 x 2
画像出力ポート	HDMI x 2、VGA x 2
イーサネットポート	4 (10 / 100 / 1000Mbps イーサネットポート、RJ-45)
PoE	-
eSATA	1
アラーム入力 / 出力	入力: 16 / 出力: 8 (1 チャンネルは 12V 1A 出力)
RS-232	1
RS-485	2 (1 x 半 2 重シリアル、1 x 全 2 重シリアル)
電源 / 消費電力	100 ~ 240VAC、50 ~ 60Hz / NVR: 最大 13W (HDD を除く)
動作環境	-10°C ~ 55°C / 湿度 10% ~ 93% (RH)、結露しないこと
外形寸法 / 重量	439.9mm x 457.9mm x 89.0mm / 6.40kg

## LM22-A200LS

21.45 インチ FHD モニター



サイズ	21.45 インチ
パネルタイプ	VA
アスペクト比	16:9
解像度	1920 x 1080 (FHD)
バックライト	LED
明るさ・輝度	250cd / m <sup>2</sup> (最大)
コントラスト	3000:1
表示色	16.7M (8 ビット)
視野角 (H / V)	178° (H) / 178° (V)
応答速度 (代表値)	20ms
リフレッシュ・レート	75Hz (最大)
入力	VGA x 1、HDMI x 1
出力	無し
スピーカー	1W x 2
電源方式	DC12V
消費電力	22W (標準) / ≤ 0.5W (待機時)
動作環境	0°C ~ 40°C / 湿度 10% ~ 85% (RH)
寸法	本体: 492.7mm x 284.0mm x 48.4mm (スタンド含む) 外箱: 598.0mm x 366.0mm x 99.0mm ベゼル幅: 3.3mm (U / R / L) 15.2mm (B) ウォールマウント: 75mm x 75mm
重量	本体: 2.05 kg / セット一式: 2.86 kg

# TL-SG1005P

5 ポート ギガビット  
デスクトップスイッチングハブ

PoE



型番	TL-SG1005P
イーサネット	5 x RJ-45 10 / 100 / 1000Mbps (PoE)
PoE プロトコル	Port 1 - 4: IEEE802.3af、IEEE802.3at
PoE 給電	合計最大 65W
スイッチング容量	10Gbps
パケットフォワーディングレート	7.44Mpps
電源 / 消費電力	DC53.5V / 最大 74.24W
動作環境	0°C ~ 55°C / 湿度 10% ~ 90% (RH)、結露しないこと
外形寸法 / 重量	99.8mm x 98mm x 25mm

IP カメラ

Wi-Fi

NVR

周辺機器

アクセサリ

# LC-UP0822-120H

8 ポート PoE ギガビット  
スイッチングハブ

PoE



型番	LC-UP0822-120H
イーサネット	8 x 10 / 100 / 1000Mbps Base-T PoE ポート、2 x 10 / 100 / 1000Mbps Base-T uplink ポート (RJ45)、2 x 1000Mbps Base-X uplink ポート (SFP)
PoE プロトコル	IEEE802.3af、IEEE802.3at
PoE 給電	合計最大 120W
スイッチング容量	24Gbps (Non-blocking)
パケットフォワーディングレート	8.93Mpps
電源 / 消費電力	AC100 ~ 240V / 最大 120W
動作環境	-20°C ~ 70°C / 湿度 5% ~ 95% (RH)、結露しないこと
外形寸法 / 重量	202mm x 140mm x 45mm / 795g

# TL-SG1218MP

18 ポート ギガビット  
ラックマウントスイッチ

PoE



型番	TL-SG1218MP
イーサネット	16 x RJ-45 10 / 100 / 1000Mbps (PoE+)、2 x PoE 非対応 RJ-45 ポート、2 x ギガビット SFP コンポジット
PoE プロトコル	802.3at、802.3af
PoE 給電	合計最大 250W
スイッチング容量	36Gbps
パケットフォワーディングレート	26.78Mbps
電源 / 消費電力	AC100 ~ 240V、50 / 60Hz / 最大 293.3W
動作環境	0°C ~ 50°C / 湿度 10% ~ 90% (RH)、結露しないこと
外形寸法 / 重量	440mm x 180mm x 44mm

# TL-SG2428P

28 ポート ギガビット  
スマートスイッチ

PoE



型番	TL-SG2428P
イーサネット	24 x RJ-45 10 / 100 / 1000Mbps (PoE)、4 x ギガビット SFP スロット
PoE プロトコル	802.3at、802.3af
PoE 給電	合計最大 250W
スイッチング容量	56Gbps
パケットフォワーディングレート	41.66Mpps
電源 / 消費電力	AC100-240V、50 / 60Hz / 最大 301.1W
動作環境	0°C ~ 50°C / 湿度 10% ~ 90% (RH)、結露しないこと
外形寸法 / 重量	440mm x 220mm x 44mm

# PFA107

アダプタープレート



材質	アルミニウム
寸法	Φ 134.1mm x 83.5mm
動作環境	-40°C ~ 60°C / 濡度 0% ~ 90% (RH)
耐荷重	1.0kg
重量	0.29kg
カラー	白

# PFA130-E

防水ジャンクションボックス



材質	アルミニウム
寸法	Φ 124mm x 41mm
ネジ径	G3 / 4"
動作環境	-40°C ~ 60°C / 濡度 0% ~ 90% (RH)
耐荷重	3.0kg
重量	0.35kg
カラー	白
防水性能	IP66

# PFA137


ジャンクションボックス



材質	アルミニウム
寸法	Φ 122.0mm x 34.2mm
ネジ径	G1 / 2"
動作環境	-40°C ~ 60°C / 濡度 0% ~ 90% (RH)
耐荷重	1.0kg
重量	0.24kg
カラー	白

# PFA152-E

ポールマウントブラケット

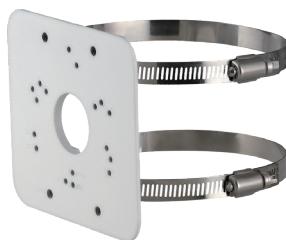

材質	アルミ & SUS304
寸法	125.6mm x 114mm x 20mm
マスト径	Φ 80mm ~ 150mm
ネジ径	非対応
動作環境	-40°C ~ 60°C / 濡度 0% ~ 90% (RH)
耐荷重	3.0kg
重量	0.27kg
カラー	白

# PFB305W

壁付けブラケット



材質	アルミニウム
寸法	200mm x 160mm x 115mm
動作環境	-40°C ~ 60°C / 濡度 0% ~ 90% (RH)
耐荷重	5.0kg
重量	0.87kg
カラー	白

# PFA120

防水ジャンクションボックス



材質	アルミニウム
寸法	115.0mm x 160.0mm x 38.8mm
ネジ径	G1 / 2"
動作環境	-40°C ~ 60°C / 濡度 0% ~ 90% (RH)
耐荷重	7.0kg
重量	0.53kg
カラー	白

# PFA136

ジャンクションボックス



材質	アルミニウム
寸法	Φ 110.0mm x 34.0mm
ネジ径	G1 / 2"
動作環境	-40°C ~ 60°C / 濡度 0% ~ 90% (RH)
耐荷重	1.0kg
重量	0.19kg
カラー	白

# PFA150

ポールマウントブラケット



材質	SECC & SUS304
寸法	130.4mm x 170mm x 45mm
マスト径	Φ 80mm ~ 150mm
ネジ径	非対応
動作環境	-40°C ~ 60°C / 濡度 0% ~ 90% (RH)
耐荷重	10.0kg
重量	1.1kg

# PFB203W

防水壁付けブラケット



材質	アルミニウム、SECC
寸法	160mm x 122mm x 76mm
動作環境	-40°C ~ 60°C / 濡度 0% ~ 90% (RH)
耐荷重	1.0kg
重量	0.5kg
カラー	白

IP カメラ

Wi-Fi

NVR

周辺機器

アクセサリ

# アクセサリ対応リスト

製品型番	AP-111-AW	AP-111-W	AP-971-IRPTZ	AP-951-IRPTZ	AP-551-FIR	AP-512	AP-511-IR	AP-212-VIR	AP-211-IR	AP-112-VIR	AP-111-IR
PFA130-E					●						●
PFA136	●										
PFA137		●									
PFB203W	●	●			●	●					●

## 製品の詳細情報

製品に関する詳しい情報などをウェブサイトからも提供しております。

arch-ss.jp/  
product/ip/



## よくある質問

「製品の設定方法が分からない」、「このエラーは何 だろう」などご不明な点がございましたら、よくある質問ページをご確認ください。

arch-ss.jp/faq/



## サポート・お問い合わせ

製品購入後の各種設定や、トラブル時の対応など、スタッフが丁寧に対応をさせていただきます。

arch-ss.jp/  
contact/



## 製品についてのご注意

- カタログ掲載製品の内容、外観および仕様は予告なく変更される場合があります。
- 本カタログ記載の写真はイメージです。
- 本カタログ記載のカメラ等を壁面や天井等に取り付ける場合、金具やハウジングを含む全重量に充分耐えられる強度のある場所に取付けをお願いします。充分な強度がないと、落下によりケガをする場合があります。
- 録画装置により録画した画像のうち、個人を特定できるものは個人情報となりますので、お取り扱いには充分ご注意ください。
- 本カタログ記載製品は特定映像の撮影装置及び長時間記録装置であり、機器の故障や誤作動、あるいは万が一発生した損害及び故障機器の取り外しの際の建物の現状復帰を含む逸失利益に関し、弊社及び販売店は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 落雷による機器の故障は、保証対象外となります。(事前に動産保険もしくは火災保険の内容の確認をお願いします。)



ネオフロンテ株式会社  
NEOFRONTE

セキュリティシステム事業部

〒 700-0822 岡山県岡山市北区表町 2 丁目 6-21  
TEL: 086-237-6051 / FAX: 086-899-6274

近畿営業所

〒 583-0014 大阪府藤井寺市野中 2 丁目 1-29

中・四国営業所

〒 700-0986 岡山県岡山市北区新屋敷町 3 丁目 15-4

松山営業所

〒 790-0051 愛媛県松山市生石町 515-4

お問い合わせはこちらの営業所へ