


型番 : NP-558-180-FIR

800万画素 アクティブ威嚇 デュアルライト デュアルレンズ 180° 双方向音声 IP カメラ



特長

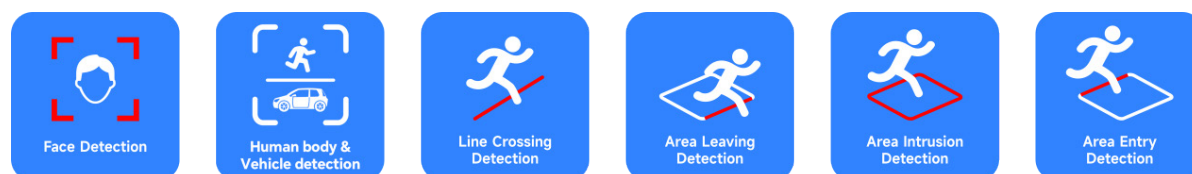

- ◆ 1/2.7" CMOS センサー
- ◆ 8MP 180°広角 - レンズ 4K 解像度 4096 x 1944P (19:9)
- ◆ 顔検知、人・車両検知、ラインクロス検知、エリア進入 / 退出検知、エリア侵入検知
- ◆ 最低照度 0.01Lux
- ◆ 昼夜切替(ICR) AWB/MWB、2D/3D-DNR、
- ◆ 動体検知、プライバシーマスク、画像反転、ROI
- ◆ RTSP および Onvif 23.12 互換
- ◆ H.264/H.265 デュアルストリーム・メディアサーバー
- ◆ P2P クラウドサービス対応
- ◆ 複数 Web ブラウザ、PC クライアント、モバイルアプリ、リモートアクセス
- ◆ RJ45 100Mbps ネットワークポート、IEEE802.3af PoE
- ◆ 雷サージ 保護 4000V
- ◆ 堅牢 防水・防塵 ハウジング、IP67
- ◆ 暖色ライト 2 個 + IR アレイ LED2 個
- ◆ IR 照射距離 :25-30M、白色 ライト 照射距離 :25-30M
- ◆ ライトモード(3 種類):
- ◆ モード 1: スマートデュアルライト
- ◆ モード 2: 赤外線のみ
- ◆ モード 3: 白色ライトのみ

- ◆ 2*F1.6 2.8 mm 固定レンズ
- ◆ マイク・スピーカー内蔵 双方向音声
- ◆ リセットボタン&SD カードスロット搭載、最大 512GB の SD カードに対応
- ◆ 点滅ライトと音声アラームに対応

仕様

型番	NP-558-180-FIR
カメラ	
イメージセンサー	1/2.7" GALAXYCORE GC6603 CMOS x2
SoC チップ	Sigmastar SSC359G
有効画素数	4096 (H) × 1944 (V)
露出 / シャッター	AUTO/Manual: 1/10s ~ 1/8000s, 最大 シャッター速度は調整可能
昼 / 夜	自動 (アクティブ / パッシブ / スケジュール) / 昼 / 夜、切替しきい値 感度、フリッカー抑制 (Auto/50Hz/60Hz)
画質調整	明るさ、彩度、シャープネス、コントラスト、ノイズ低減 (0 ~ 100%) 調整可能
ホワイトバランス	AWB/MWB
WDR	なし
照明モード	スマート (デュアルライト) / IR / 白色光、調整可
照明制御	自動 / 手動、明るさレベル (0 ~ 100%) 調整可
DNR	2D/3D DNR
エンコード	
映像規格	H. 264/H. 265/MJPEG
映像 解像度	メインストリーム: 20fps @ 8MP (4096x1944) (デフォルト) /1920x1080P サブストリーム: 20fps @ 1024x480 (デフォルト) /768x360 (*注:MJPEG は最大 1080P)
映像 ビットレート	メインストリーム: 64kbps-12Mbps サブストリーム: 64kbps-2Mbps VBR/CBR、画質 (1-9)、GOP (1-128)
静止画スナップショット	メインストリーム (HD) / サブストリーム (SD) のスナップショット
画像回転	なし
境界トリミング	なし
画像ミラー	水平 / 垂直 / 水平 & 垂直 を調整可能
OSD オーバーレイ	フォントサイズ (1-4)、位置、時刻、タイトル、AM/PM、色、ユーザー OSD、アラーム OSD
プライバシーマスク	4 エリア
関心領域 (ROI)	ROI: 各ストリームで 8 エリア対応
音声規格	G. 711-u/G. 711-a/AAC/PCM, AEC
内蔵 - マイク	あり
内蔵スピーカー	あり
ステッチ距離調整	1 - 50000mmで調整可能
LED	
IR LED	IR アレイ LED 2 個
ホワイト LED	暖色ライト 2 個
照射距離	25-30M
レンズ	

焦点距離	2* F1.6 2.8MM 固定レンズ
英語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語、韓国語、ドイツ語、ポーランド語、イタリア語、トルコ語、ウクライナ語、ロシア語 など	
動体検知	あり
デジタル I0 アラーム	アラーム入力 / 出力 各 1 組、常開 / 常閉 (オプション)
人物・車両検知	あり (2-20m)
ラインクロス検知	あり 4 本対応
周辺監視 (侵入防止)	あり 4 エリア
顔検知	あり (1 ~ 5m)
検知対象の種類	人物 (人型)、車両、非動力車両、ペット、顔 (12px ~ 1000px)
トリガー時の連動アクション	スナップショット、録画、リレー、白色 LED フラッシュ、音声サイレン Micro-SD、メール、FTP、NAS 保存 (NFS)
同時検知	最大 16 ターゲットを同時に検知
保存方式	スケジュール / トリガー : Micro-SD (512G)、メール、FTP、NAS (NFS)
リセットボタン	あり (リセット音声あり)
プロトコル	HTTP(s)/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/DST/RTP/RTMP/P2P/HiK/IPv4/IPv6/NFS/ DDNS
IP アドレスフィルタリング	はい (許可リスト、拒否リスト)
P2P モバイルアプリ	Android、iOS
Web アクセス	IE、Firefox、Chrome、Edge、Safari など (Windows/Linux/Mac/Chromebook/ タブレット / 携帯電話)
PC ツール	Windows、Mac
ONVIF	23.12 対応 (プロファイル S G T M)
ネットワークポート	1-RJ45, 100Mbps, POE (IEEE802.3af)
電源	12 VDC $\pm$ 10%
消費電力	< 10 W
動作温度	-20°C-(+60)°C, 10%-90%RH

寸法：

